


**OBRAZEC ZA POVRAŠEVANJE PO KONZOLNIH ŽERJAVIH**

Podjetje: \_\_\_\_\_ Naslov: \_\_\_\_\_  
 Kraj: \_\_\_\_\_ Pošta: \_\_\_\_\_  
 Kontaktna oseba: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

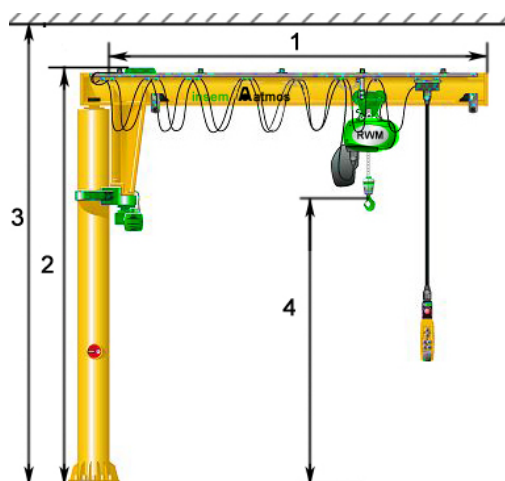

**1! Podatki o žerjavu in hali:**

Tip konzolnega žerjav:    steborni     stenski   
 Nosilnost: \_\_\_\_\_ kg  
**1.** Dolžina ročice: \_\_\_\_\_ mm  
**2.** Višina žerjava: \_\_\_\_\_ mm  
**3.** Svetla višina prostora: \_\_\_\_\_ mm  
 (višina do najnižjega predmeta na stropu: nosilci, luči, cevi, ...)  
**4.** Željena višina dviga: \_\_\_\_\_ mm  
**5.** Kot vrtenja ročice: \_\_\_\_\_ °

**2! Podatki o opremi konzolnega žerjava:**

Električni dvig:                    DA     NE   
 Električna vožnja vitla:        DA     NE   
 Električna vrtenje ročice:    DA     NE

**Podatki o tlaku in temeljenju:**

Vrsta tlaka: \_\_\_\_\_  
 Debelina tlaka: \_\_\_\_\_ mm  
 Potreba po temelju:    DA     NE

**Ostali podatki:**

Radijsko vodenje:                    DA     NE   
 Hitrost dvigovanja:            4 / 1 m/min     8 / 2 m/min     12 / 3 m/min   
 (vse nosilnosti)                    (do 2,5 t)                    (do 1,5 t)  
 Hitrost vožnje mačke:            7 m/min     14 m/min     14 / 7 m/min   
 Barva žerjav/oprema:            (standardno.) RAL 1003 / 6018     (željeno) RAL \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_   
 Delovni razred:                    FEM 1Am (M4)     FEM 2m (M5)     FEM 3m (M6)   
 Delovna napetost:                400V / 50 Hz     \_\_\_\_\_ V / \_\_\_\_\_ Hz   
 Krmilna napetost:                48 V     230 V   
 Obratovanje:                            v hali     na prostem   
 Temperatura okolice:            -20°C do + 40°C     \_\_\_\_\_ °C do \_\_\_\_\_ °C do

Sklopi označeni z **1!** so nujno potrebni za izdelavo ponudbe.

**Dodatno:**

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_