


**OBRAZEC ZA POVPRŠEVANJE PO MOSTNIH ŽERJAVIH**

Podjetje: \_\_\_\_\_ Naslov: \_\_\_\_\_  
 Kraj: \_\_\_\_\_ Pošta: \_\_\_\_\_  
 Kontaktna oseba: \_\_\_\_\_ Telefon: \_\_\_\_\_  
 Fax: \_\_\_\_\_ Email: \_\_\_\_\_

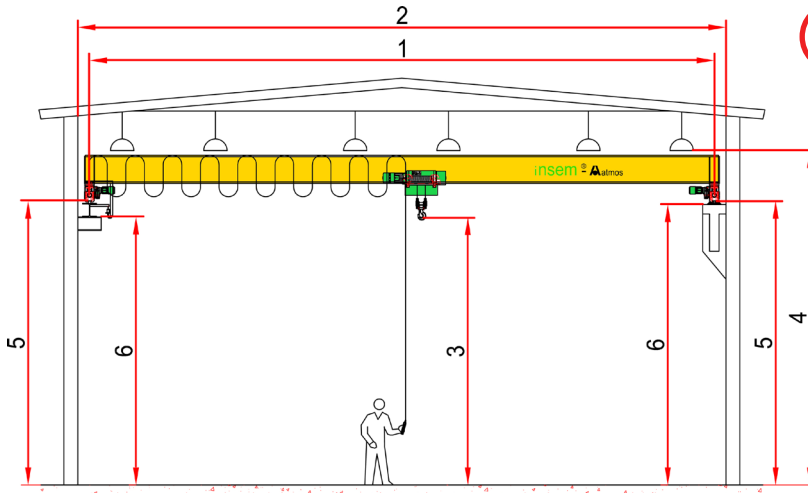

**1! Podatki o žerjavu in hali:**

Tip mostnega žerjava:  
 eno-  dvo-mostovni  viseči  monorail   
 Nosilnost: \_\_\_\_\_ kg  
**1.** Razpon: \_\_\_\_\_ mm  
**2.** Svetla širina hale: \_\_\_\_\_ mm  
**3.** Višina dviga: \_\_\_\_\_ mm  
**4.** Svetla višina hale: \_\_\_\_\_ mm  
 (višina do najnižjega predmeta na stropu: nosilci, luči, cevi, ...)


**2! Podatki za žerjavno progo:**

**5.** Gornji rob tirnice: \_\_\_\_\_ mm  
**6.** Višina do pete: \_\_\_\_\_ mm  
 Dolžina proge: \_\_\_\_\_ mm  
 Razdalja med stebri hale: \_\_\_\_\_ mm

Žerjavna proga obstoječa:

da, betonska s tirnicami  
 da, betonska brez tirnic  
 da, jeklena  
 ne

Mere tirnice pri obstoječi žerjavni progi:

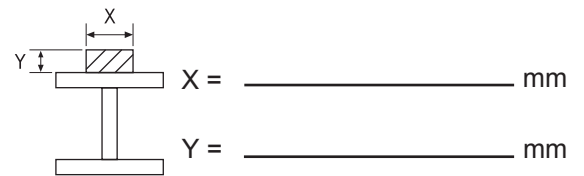

**Ostali podatki:**

Radijsko vodenje: DA  NE   
 Hitrost dvigovanja: 4 / 1,3 m/min  6 / 2 m/min   
 Hitrost vožnje mačke: 16 / 4 m/min  20 / 5 m/min   
 Hitrost vožnje žerjava: 25 / 5 m/min  32 / 8 m/min  40 / 10 m/min   
 Barva žerjav/oprema: (standardno.) RAL 1003 / 6018  (željeno) RAL \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_   
 Delovni razred: FEM 1Am (M4)  FEM 2m (M5)  FEM 3m (M6)   
 Delovna napetost: 400V / 50 Hz  \_\_\_\_\_ V / \_\_\_\_\_ Hz   
 Krmilna napetost: 48 V  230 V   
 Obratovanje: v hali  na prostem   
 Temperatura okolice: -20°C do + 40°C  \_\_\_\_\_ °C do \_\_\_\_\_ °C do

Sklopi označeni z **1!** so nujno potrebni za izdelavo ponudbe.

**Dodatno:**

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

Datum: \_\_\_\_\_

Podpis: \_\_\_\_\_